


FM band ZL スペシャル ANT.

ikkei electronics

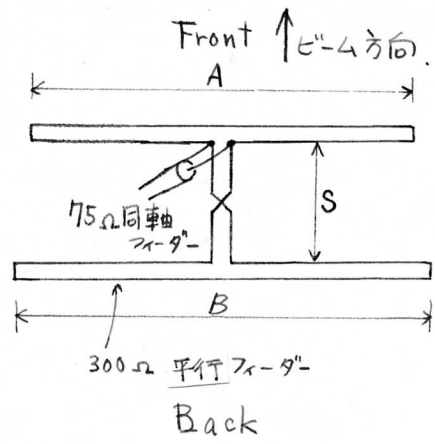


front gain ≒ 4dB
F.B比 ≒ 20dB



86MHz

- A: 155 cm
- B: 158 cm
- S: 39 cm

(1本ANT FB比
2素子 12~15dB
3 " 15~20dB)




ビーム・パターン
— ZL スペシャル
- - - 半波長ダイポール (T字形アンテナ)

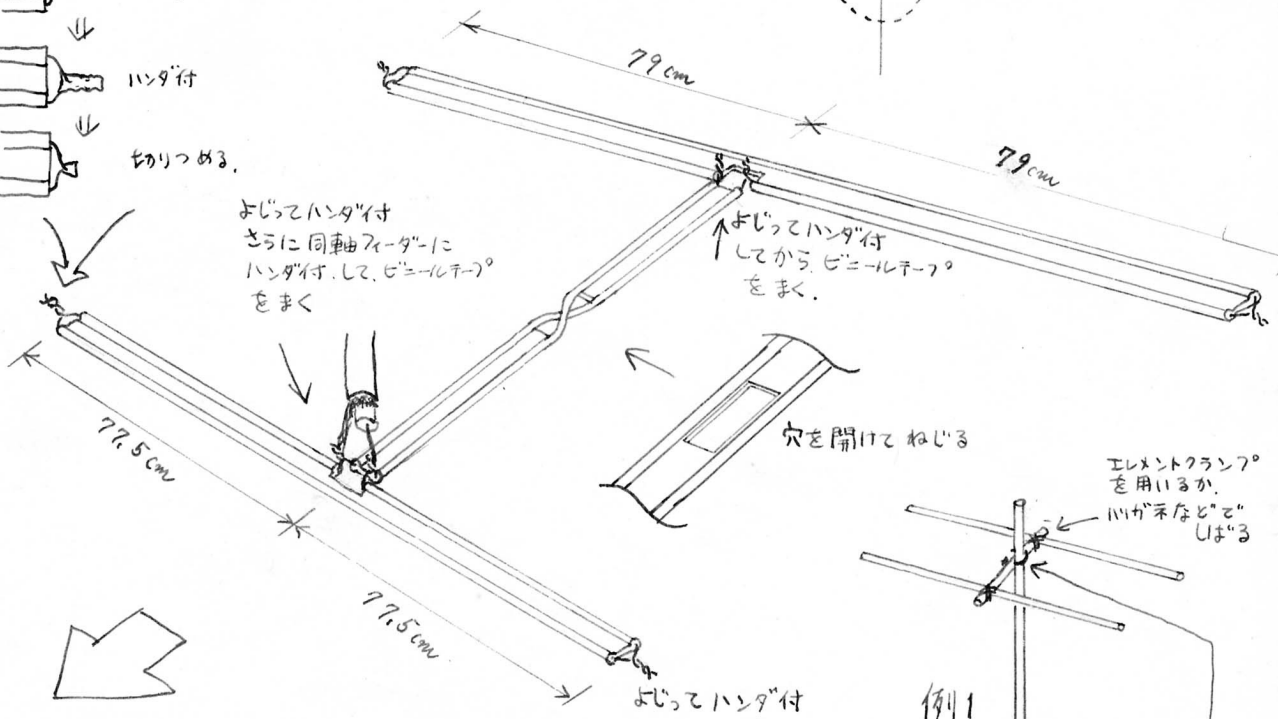

エレメントクランプを用いるか、川ガネなどでしばる

例1




例2.

指向性の方向.

例1, 例2のような骨組を、塩ビパイプ
あるいは竹などで組み、アンテナを、それぞれ
ビニールテープなどで固定する。
マストへの取付けは、マストクランプなどを利用する。

金属はダメ

植木用の竹か園芸用の
ガラスファイバーロッドが
便利
ブーム(中央のせきぎ)は、塩ビ
パイプが便利。



マストクランプ